
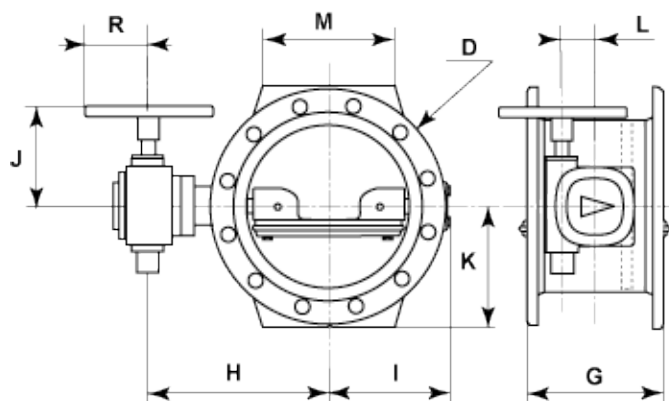


METULJASTA PRIROBNIČNA LOPUTA PN 10-16-25

od DN 150 do DN 1200

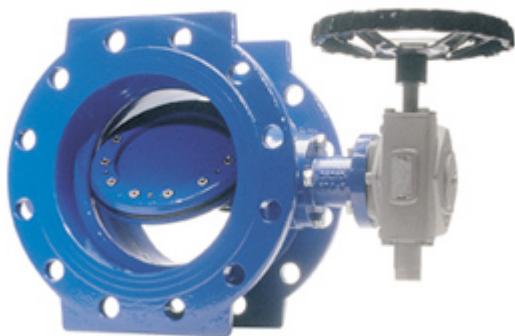

- Metuljasta loputa regulira pretok glede na naklon zapornega diska
- Možna varianta odpiranja v obratni smeri urinega kazalca
- Loputa ima kolo in indikator odprtosti
- Možna vgradnja v jaške ali na odprtem in z dodatno antikorozijsko prevleko(po naročilu)
- Loputa je dobavljiva tudi v varianti PN 16 in PN 25, možnost nadgradnje z AUMA pogonom (po naročilu)

DN	G	H	I	J	K	L	M	D	R	Število obratov zapiranja	teža	koda
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	
150	210	215	142	164	143	50	150	285	100	12,75	36	RP15R6ME
200	230	240	171	164	170	50	180	340	100	12,75	49	RP20R6MA
250	250	292	213	164	200	50	230	400	100	12,75	81	RP25R6MA
300	270	316	237	164	228	50	250	455	100	12,75	101	RP30R6MA
350	250	292	213	164	200	50	230	400	100	12,75	81	RP35R6MA
400	310	371	313	201	283	63	310	565	125	13,25	159	RP40R6MA
450	330	427	340	206	308	80	340	615	125	13,25	223	RP45R6MA
500	350	452	365	206	335	80	302	670	125	13,25	254	RP50R6MA
600	390	524	419	289	390	100	300	780	175	13	319	RP60R6MA
700	430	594	496	334	448	100	440	895	175	52	497	RP70R6MA
800	470	675	570	340	508	125	480	1015	175	52	793	RP80R6MA
900	510	781	642	340	558	125	550	1115	175	52	861	RP90R6MA
1000	550	897	712	415	615	160	600	1230	175	110,5	1249	RQ10R6MA
1200	630	909	850	545	728	200	750	1455	175	216	1831	RQ12R6MA

TABELA VELJA ZA PN 10