




od DN 50 do DN 200 - PN 16 bar

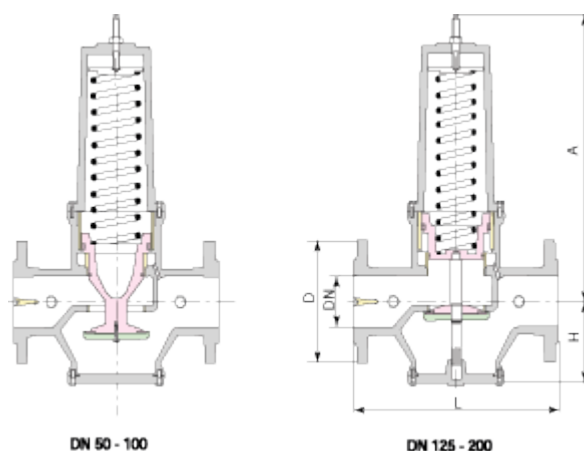

Ventil zmanjša in stabilizira pritisk po ventilu na želeno vrednost, na glede na spremembe pritiska pred ventilom. Ventil je monofunkcijski in je namenjen za uporabo v majhnih oz. nezahtevnih sistemih.

DN	Lt	A max	D	H	teža	koda
mm	mm	mm	mm	mm	kg	
50	230	300	165	83	18	UR05S1BA
65	290	350	185	90	27	UR07S1BA
80	310	390	200	100	33	UR08S1BA
100	350	440	220	121	46	UR10S1BA
125	400	560	250	152	78	UR12S1BA
150	450	670	285	169	99	UR15S1BA
200	550	1050	340	234	191	UR20S1BA

Normalno je ventil dobavljiv z izhodnim tlakom od 1,5-6 barov. Obstajajo verzije z izhodom od 2-8 barov in od 4-12 barov.

Možna je tudi dobava ventila z dvema nastavkoma (s kolenom in krogličnim ventilom) za manometra

Na voljo tudi verzija PN 25.