


Odzračnik 611 SAINT GOBAIN PaM (ISI)
od DN 50 do DN 80 - PN 10, 16 in 25 bar



Avtomatski odzračnik z dvema funkcijama izloča velike količine zraka med polnjenjem cevovodov in dovoljuje vhod večjih količin zraka (v izogib podtlaku) v času praznjenja cevovodov.

DN	DN prirobnice	A	H	teža	koda
mm	mm	mm	mm	kg	
50 - 60 - 65	185	150	275	9	4000 S
80	200	220	370	20	6000 s

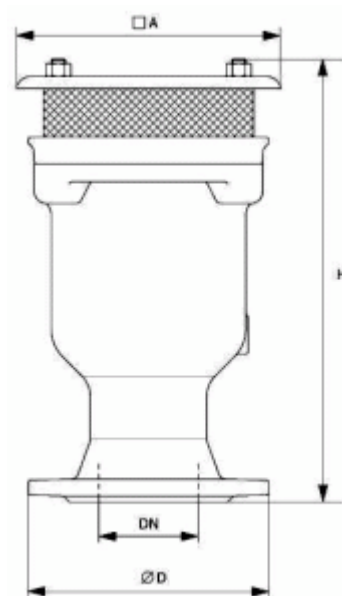